

ANK LNC 4004 QUAD PREMIUM LNB




Um das von der Satellitenantenne nach innen reflektierende Fernseh- oder Radiosignal für den Empfang mittels Receiver umzuwandeln sowie anschließend in die Antennenverkabelung einzuspeisen, muss sich an jeder Satellitenantenne ein LNB befinden.

Das Ankaro LNC 4004 Quad empfängt eine Satellitenposition und gibt das Signal direkt an Ihren Receiver/TV-Gerät mit eingebauten DVB-S2 Tuner weiter .

Durch den eingebauten Multischalter können die Antennenkabel einfach an die Endgeräte angeschlossen werden. Es können bis zu vier Geräte gleichzeitig bedient werden.

- Polarisation: Linear H/V
- Rauschmaß < 0,1 dB
- Eingangsfrequenz : 10,7 GHz - 12,75 GHz
- Feed-Durchmesser: 40 mm
- 100% wasserdicht geprüft
- UHD, 4G/LTE-Filter und 3D-fähig
- ausziehbarer Wetterschutz
- für bis zu vier Receiver geeignet

Produkt Abmessung: 90mm x 50mm x 142mm
Netto Produkt-Gewicht: 0,15kg
Verpackungsabmessung: 100mm x 58mm x 156mm
Verpackung Bruttogewicht: 0.20kg
Masterkarton Vpe: 50 Stück
Masterkarton Abmessung: 535mm x 325mm x 276mm
Masterkarton Gewicht: 12 kg
VPE EURO-Palette: 1400 Stück
Masterkarton auf EURO-Palette: 28 Stück
Höhe der EURO-Palette: 185cm
Zolltarifnummer: 73269098900

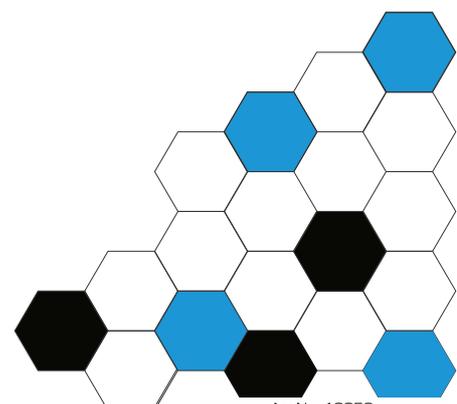

Art.Nr.: 10050

