



Ref.: 8000-0009

**QD-1DIMRC**

DIN-Hutschiene-Dimmer mit Phasenabschnittssteuerung

**Beschreibung**

Dimmer für ohmsche oder kapazitive Lasten mit Phasenabschnittssteuerung. Er kann eingesetzt werden zum Dimmen von Halogenlampen und den meisten dimmbaren LED-Lampen. Der Dimmer ist mit einem Thermoschutz ausgestattet. Da nicht alle LED-Lampen mit diesem Dimmer funktionieren, wird ein vorheriger Test empfohlen. Der Dimmer kann über maximal 28 externe Taster gesteuert werden.

**Zubehör**

keins

**Technische Daten**



Netzspannung: 230 V 50 Hz  
 Verbrauch: 0.5 W  
 Maximale Anschlussleistung: 300 W  
 Minimale Anschlussleistung: 7 W

**Zertifizierungen**

CE  
 IEC 60669-2-1  
 Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU  
 EMC-Richtlinie 2014/30/EU

**Abmessungen**

A = 35 mm (2 Module)  
 B = 90 mm  
 C = 62 mm  
 D = 46 mm  
 E = 58 mm

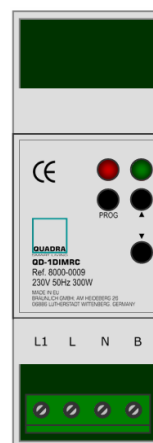

**Anschlussplan:**

