

ANK LNC 8008 OCTO PREMIUM LNB




Um das von der Satellitenantenne nach innen reflektierende Fernseh- oder Radiosignal für den Empfang mittels Receiver umzuwandeln sowie anschließend in die Antennenverkabelung einzuspeisen, muss sich an jeder Satellitenantenne ein LNB befinden.

Das Ankaro LNC 8008 Octo empfängt eine Satellitenposition und gibt das Signal direkt an Ihren Receiver/TV-Gerät mit eingebauten DVB-S2 Tuner weiter.

Durch den eingebauten Multischalter können die Antennenkabel einfach an die Endgeräte angeschlossen werden. Es können bis zu acht Geräte gleichzeitig bedient werden.

- Polarisation: Linear H/V
- Rauschmaß < 0,1 dB
- Eingangsfrequenz : 10,7 GHz - 12,75 GHz
- Feed-Durchmesser: 40 mm
- 100% wasserdicht geprüft
- UHD, 4G/LTE-Filter und 3D-fähig
- ausziehbarer Wetterschutz
- für bis zu acht Receiver geeignet

Produkt Abmessung: 130mm x 57mm x 160mm
Netto Produkt-Gewicht: 0,28 kg
Verpackungsabmessung: 135mm x 60mm x 170mm
Verpackung Bruttogewicht: 0.33 kg
Masterkarton Vpe: 30 Stück
Masterkarton Abmessung: 420mm x 330mm x 305mm
Masterkarton Gewicht: 11 kg
VPE EURO-Palette: 900 Stück
Masterkarton auf EURO-Palette: 30 Stück
Höhe der EURO-Palette: 185cm
Zolltarifnummer: 73269098900

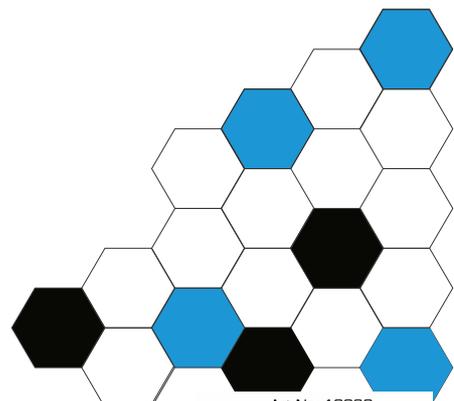

Art Nr.: 10080

4K
UHD

LTE
4G FILTER



4 250786 605050